


# Centrifugal Oil Separator

捨てようとするその切粉には、  
使用可能な切削油が30%も含まれています。

## 遠心脱油機 O-150型 O-230M型


コンパクトで高性能、  
しかも人手いらずの連続式タイプ

- バスケット内部がお椀型のため供給、分離、排出の連続作動ができ、短時間で大量処理が可能です。
- 小型クラッシャーと組み合わせることによりあらゆるタイプの切粉を処理し、脱油効率の変わらない多用途型です。
- 環境改善につながる低騒音・低振動型です。
- 全国ネットのアフターサービスで、安心してご利用いただけます。

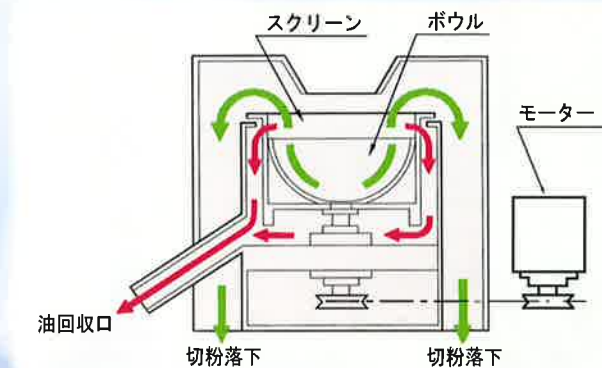

### オプション

架台・キャスター/ON・OFFスイッチ/  
モーターカバー/電気配線/ホース/ホッパー

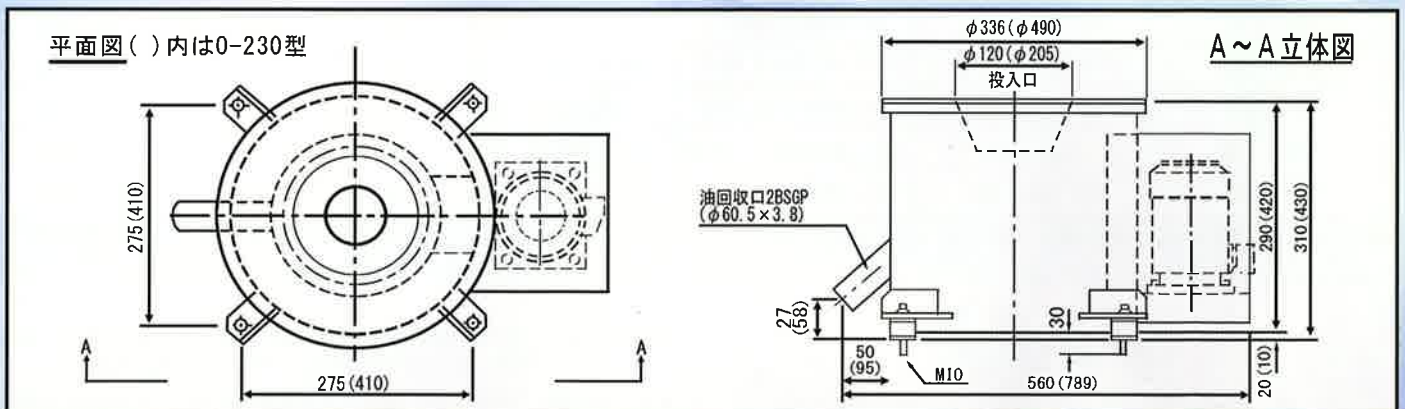

形式	処理量	ボウル回転数	モーター	ボウル内径	残油率 (重量比)	機械本体重量
O-150型	~750/H	2860rpm	0.4kW200V (50/60Hz)	150mm	1~5%	70kg
O-230型	~1500/H	2360rpm	0.4kW200V (50/60Hz)	235mm	1~5%	120kg

■処理量・切粉の残油率は、切粉の材質・形状により異なりますので、詳しくは弊社にお問合せ下さい。  
■本機は定量投入することで能力を最大限に発揮するため、一括投入はご遠慮ください。